




本产品详情

规格书

DTCL-26-xW-y

平行 (远心) LED 光源

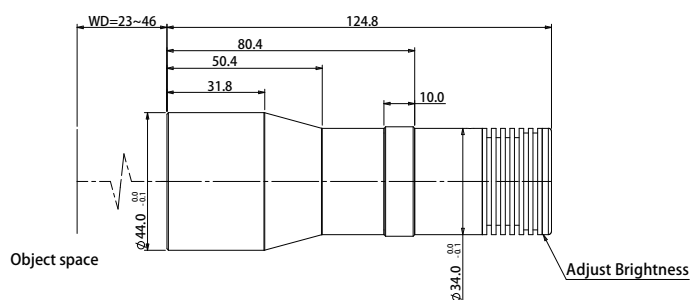

DTCL 系列平行 (远心) LED 光源特点

- 专为远心镜头拍摄的背光照明物体而设计
- 从 DTCL 光源发出的所有光全部由远心镜头收集并传输到照相机探测器，从而确保极高的信噪比
- 平行照明有助于优化成像系统景深和远心度，使其远超标称值

基础参数

光束直径 (mm)	26
工作距离 (mm)	23-46
总长 (mm)	124.8
最大外径 (mm)	44
匹配镜头	DTCMxxx-26

驱动说明

- 内置调光器 (PWM) : 450kHz, 供电 12VDC/0.5A
- 外置调光器 : 1W, 恒流 Max 350mA (3.3V)
3W, 恒流 Max 1000mA (3.3V)

DTCL 系列型号说明

- x 为功率, 有 1W、3W 可供选择
- y 为可选颜色, 有 R、G、B、W 可选

